



LINEA HARBOREA



TRATTAMENTI LEGNO



NewChemical
PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION

LA FORZA DELLE COSE VERE

Siamo abituati a pensare alla chimica in modo negativo, dimenticando che la chimica studia la natura, la capisce, la plasma anche senza recar danno a cose e persone. Tutto quello che ci circonda è retto dalle leggi della chimica, anche l'elemento più semplice: l'acqua.


Entrare in questi meccanismi, capirne le dinamiche e realizzare nuovi prodotti in sintonia con la natura è la nostra forza ed è ciò che ci contraddistingue da quando esistiamo.

Alla fine, ciò che rimane di noi, è il valore delle relazioni che abbiamo prodotto, il ricordo di noi che abbiamo lasciato negli altri. Allora, concetti come trasparenza, professionalità, capacità, umanità, lavoro, impegno e onestà, diventano veri e propri valori riconosciuti di cui possiamo godere fino a quando sapremo meritarceli. E' per questo che diciamo che per noi, pur sembrando una frase banale, una stretta di mano non è una semplice stretta di mano, ma un inizio di un processo chimico, anche empatico, un patto di fiducia con l'altro, che ha valori che trascendono dal nostro normale spirito di fare impresa. La coscienza di ciò che siamo deriva dal rispetto e dalla consapevolezza che siamo chimica, nella natura.




TRATTAMENTI LEGNO

Procedura facoltativa

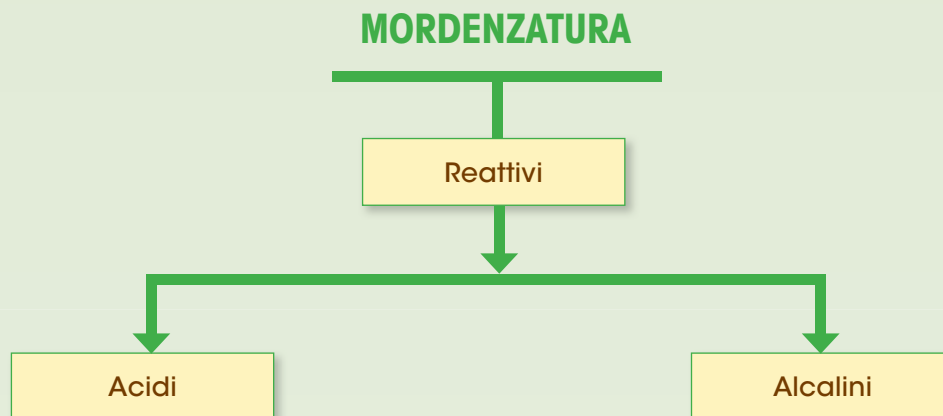

Procedura base

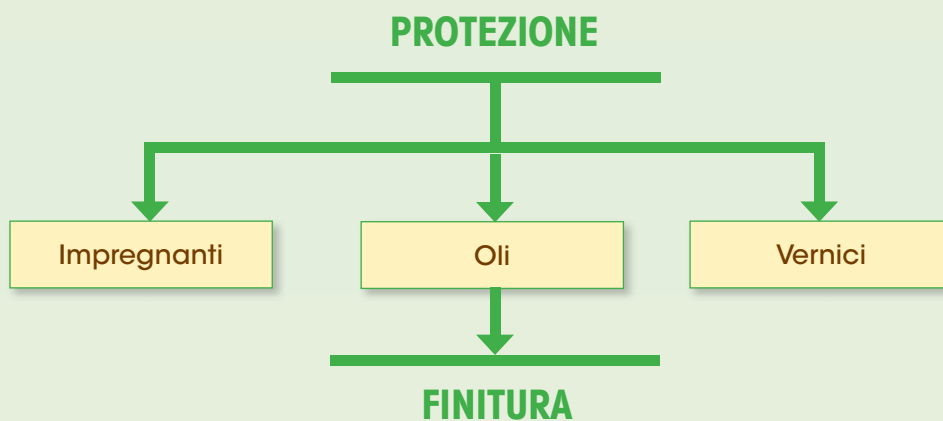

Procedura consigliata





HARBOREA

LA LINEA HARBOREA

Il legno è un materiale unico al mondo per la naturalezza di cromie, trasparenze ed effetti, ma comunque soggetto all'usura e ai segni del tempo.

La sua manutenzione straordinaria deve essere un semplice e naturale processo di cura che valorizza i segni del tempo e del vissuto donandogli un effetto unico. Dai laboratori New Chemical Prevention nasce la soluzione giusta, di origine naturale e/o vegetale, per preservare intatta la bellezza del legno e garantire un'ottima resistenza ai raggi UV, alle macchie, all'acqua, alle muffe, etc.. aumentando la durata delle superfici trattate. Linea Harborea è la gamma di prodotti proposta per la protezione, la finitura e la manutenzione del legno.



LA GAMMA

- Reattivi (invecchianti, mordenzanti)
- Oli
- Impregnanti protettivi
- Vernici
- Prodotti di finitura
- Prodotti di manutenzione
- Cere

LE TONALITÀ

- Neutro/naturale
- Tonalizzato
- Effetto bagnato
- Colorato

LE FINITURE

- Opaco
- Satinato
- Semilucido
- Lucido
- Cerato



REATTIVI ACIDI



A BASE
ACQUA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZIONE
MANUALE



PER
PAVIMENTI



STESURA A
PENNELLO



PER ESTERNI



DA
DILUIRE



APPLICAZIONE
INDUSTRIALE



PER
STRUTTURE

Soluzione acida in grado di conferire ai manufatti un'azione invecchiante/ingrignente di fondo, per poi ricevere il trattamento protettivo. Ha una personale specificità, che combinata ad altri prodotti raggiunge risultati estetici particolari ed originali. Ideale su legni di rovere, castagno, olmo, larice etc...

EFFETTI SU ROVERE




FATTORE B-21




FATTORE B-210



FATTORE EP-44




FATTORE RH



FATTORE LK



FATTORE NEL TEMPO



FATTORE OP-2




FATTORE RHB



FATTORE OPIXAN



REACTIVE FL-300



REACTIVE FL-19





MORDENZATURA

REATTIVI ALCALINI



Soluzione alcalina in grado di conferire ai manufatti un'azione invecchiante e/o noce di fondo, per poi ricevere il trattamento protettivo. Ha una personale specificità, che combinata ad altri prodotti raggiunge risultati estetici particolari ed originali. Ideale su legni di rovere, castagno, olmo, larice etc...


EFFETTI SU ROVERE




ANTIQUES K-2



SIRIA DX



SIRIA LEGNO ANTICO



VECCHIA IRLANDA



ATTREZZATURA





HARBOREA

PROTEZIONE

NATURAL PARQUET



Prodotto di nuova generazione per la protezione dei pavimenti in legno, è un impregnante non filmogeno, composto da particolari resine. La sua peculiarità è quella di coniugare un aspetto finale naturale senza alterare il tono conferendo allo stesso proprietà idro-oleorepellenti e antisporcio. Da attivare solo in ultima applicazione.



A BASE ACQUA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A PENNELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE



NATURAL LIVING



Impregnante per legno non filmogeno, composto da particolari resine. La sua peculiarità è quella di consegnare un aspetto finale naturale senza alterare il tono del legno conferendo allo stesso proprietà idro-oleorepellenti e antisporcio. Da attivare solo in ultima applicazione.



A BASE ACQUA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A PENNELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE







COROLLE 2.0



COROLLE 2.0 È un insieme di diversi oli di origine vegetale, scelti in base a criteri ecocompatibili, per ottenere un trattamento naturale. Mantiene praticamente inalterata la traspirabilità originaria, ha la caratteristica di impregnare in profondità il legno, diventando parte integrante dello stesso, conferendo una resistenza ed una durezza straordinaria. Dona proprietà idro-oleorepellenti e favorisce una semplice manutenzione.



A BASE DI OLIO



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A PENNELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE

ATTREZZATURA



COLORAZIONI SU ROVERE



NEUTRO



ACACIA



ANTICO N.5



AUTUNNO




BARRET



BLACK



EFFE-61



GIOVE




GRAVEL



GRIGIO AMBRA



GRIGIO PERLA



GRIGIO R-60



NOCE AB-26



SAN MARCO



TERRA/6




THERMO



VELO GR-30



WHITE 61/C



CARPI



NATUR



LIGHT TI-02





OLIO DI LUNA



Impregnante a base di cere, resine, oli vegetali e propoli in emulsione. Conferisce alle superfici in legno proprietà antimacchia nonché favorisce una semplice manutenzione. Idoneo sulle diverse essenze legnose le quali, dopo il trattamento, presentano un aspetto estetico morbido e leggermente tonalizzato. Da additivare solo in ultima applicazione.



A BASE ACQUA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A PENNELLO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE

COLORAZIONI SU ROVERE

VIRGIL 17	ZEUS	OCRA	PATINA 2	PATINA 3	PERLAGE	RANCH	SETTEMBRE	TEAK
TENUE	UNGARY	19	ACACIA	ANTIQUE	BIANCO	BLANC	COCO	DAMASO
NOCETO	GHIBLI	VECCHIA SIRIA	VECCHIA NOCE	GRIGIO 50	GRIGIO SYILE	L'ANTICO	LIFE	NC-55
NERO ANTICO	NEUTRO	NOCE CLASSIC	BOZZO 2	GASPAR	JEANS	MIAMI-66	NERO OSSIDO 40	NUVOLA AB-07
SBIANCO	SOFT-830	SOGNO	TORTOLI	WHITE GOLD	WK-18			





OIL DECK-40



Miscela di oli vegetali con caratteristiche idro-oleorepellenti superiori ai normali trattamenti ad olio. Oltre a proteggere il legno dal degrado, da attacchi di muffe e insetti lo preserva dalle sostanze di varia natura. Adatto a tutte le essenze utilizzate per il decking, conferisce protezione unitamente ad un risultato estetico che valorizza il legno. Semplice nelle operazioni di ripristino.



A BASE
SOLVENTE
E OLIO



PER
INTERNI



PURO



APPLICAZ.
MANUALE



PER
PAVIMENTI



STESURA A
PENNELLO



PER
ESTERNI




DA
DILUIRE



APPLICAZ.
INDUSTRIALE



PER
STRUTTURE

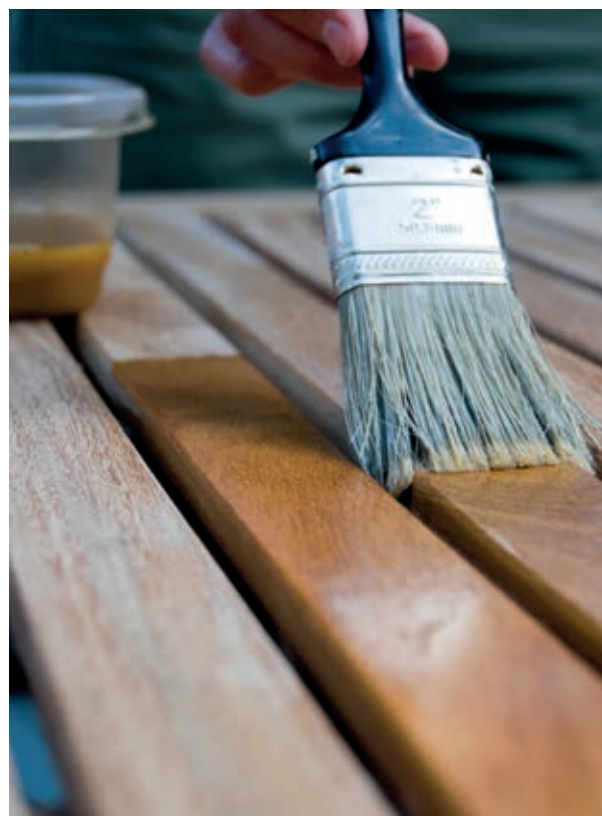

ESTERNO DECK SK.E



Emulsione di oli vegetali e cere anioniche con caratteristiche idro-oleorepellenti superiori ai normali impregnanti per esterno. Penetra a fondo nel legno proteggendolo dal degrado, da attacchi di muffe e insetti e preservandolo da sostanze di varia natura.



A BASE
ACQUA E OLIO



PER
INTERNI



PURO



APPLICAZ.
MANUALE



PER
PAVIMENTI



STESURA A
PENNELLO



PER
ESTERNI



DA
DILUIRE



APPLICAZ.
INDUSTRIALE



PER
STRUTTURE



PROTEZIONE

APILEGNO



Protegge le superfici lignee dagli agenti atmosferici e dall'attacco di muffe e funghi. Adatto sia per interni che per esterni, restituisce una finitura satinata cerosa esaltandone la naturale bellezza. Può essere utilizzato sia su legno grezzo, in qualità di protettivo e finitura, sia come manutentore straordinario.



COLORAZIONI SU ROVERE



CONSOLIDANTE MC-80



Tattamento consolidante per supporti lignei. Ha la proprietà di aumentare la durezza superficiale e di profondità.



OIL 2.30



OIL 2.30 è una combinazione di diversi oli di origine vegetale per impregnare e proteggere il legno. Il manufatto trattato consente la normale traspirabilità, permettendo così uno scambio osmotico dal massetto all'ambiente e viceversa. OIL 2.30 impregna in profondità il legno, diventando parte integrante dello stesso, conferendo una ottima resistenza meccanica e protezione antimacchia nei confronti delle varie sostanze di uso domestico.





NATURE FUR



Vernice di nuova concezione a basso spessore per la protezione del legno. Conferisce un aspetto finale a tono neutro e opaco, morbido e vellutato al tatto. Ottima resistenza alla luce, all'abrasione e alle sgommature. Da additivare solo in ultima applicazione.



- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 
A BASE
ACQUA | 
PER
INTERNI | 
PURO | 
APPLICAZ.
MANUALE | 
PER
PAVIMENTI |
| 
STESURA A
PENNELLO | 
PER
ESTERNI | 
DA
DILUIRE | 
APPLICAZ.
INDUSTRIALE | 
PER
STRUTTURE |

NATUR-10



Vernice satinata di nuova concezione a basso spessore per la protezione del legno. Conferisce al legno un aspetto finale morbido leggermente tonalizzato. Ottima resistenza alla luce, all'abrasione e alle sgommature. Da additivare solo in ultima applicazione.



- | | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 
A BASE
ACQUA | 
PER
INTERNI | 
PURO | 
APPLICAZ.
MANUALE | 
PER
PAVIMENTI |
| 
STESURA A
PENNELLO | 
PER
ESTERNI | 
DA
DILUIRE | 
APPLICAZ.
INDUSTRIALE | 
PER
STRUTTURE |

PRIMO LEGNO



Studiato per proteggere il legno, è una vernice a basso spessore, leggermente tonalizzante, che restituisce ai manufatti un tono più deciso e morbido. Offre un trattamento antimacchia, antisporcio e una eccellente protezione all'acqua, su tutti i tipi di essenze. Da additivare solo in ultima applicazione.



- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
| 
A BASE
ACQUA | 
PER
INTERNI | 
PURO | 
APPLICAZ.
MANUALE | 
PER
PAVIMENTI |
| 
STESURA A
PENNELLO | 
PER
ESTERNI | 
DA
DILUIRE | 
APPLICAZ.
INDUSTRIALE | 
PER
STRUTTURE |

FORWOOD



Vernice poliuretanicca all'acqua per legno. Ispirata alle migliori vernici del settore, ma esteticamente diversa: dona al manufatto un aspetto finale naturale e morbido. Consegna un trattamento antimacchia con ottime caratteristiche chimico-fisiche. Da additivare solo in ultima applicazione.



- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
| 
A BASE
ACQUA | 
PER
INTERNI | 
PURO | 
APPLICAZ.
MANUALE | 
PER
PAVIMENTI |
| 
STESURA A
PENNELLO | 
PER
ESTERNI | 
DA
DILUIRE | 
APPLICAZ.
INDUSTRIALE | 
PER
STRUTTURE |





CERA ANTICA



Miscela di cere pregiate in pasta per la finitura dei pavimenti e dei manufatti lignei. Dona al supporto trattato un sapore antico e morbido. Sulle pavimentazioni, per una protezione maggiore, consigliamo di applicare come fondo una mano di Corolle.



A BASE CERA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA CON SCOTCH BRITE



PER ESTERNI



DA DILUIRE




APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE

ATTREZZATURA

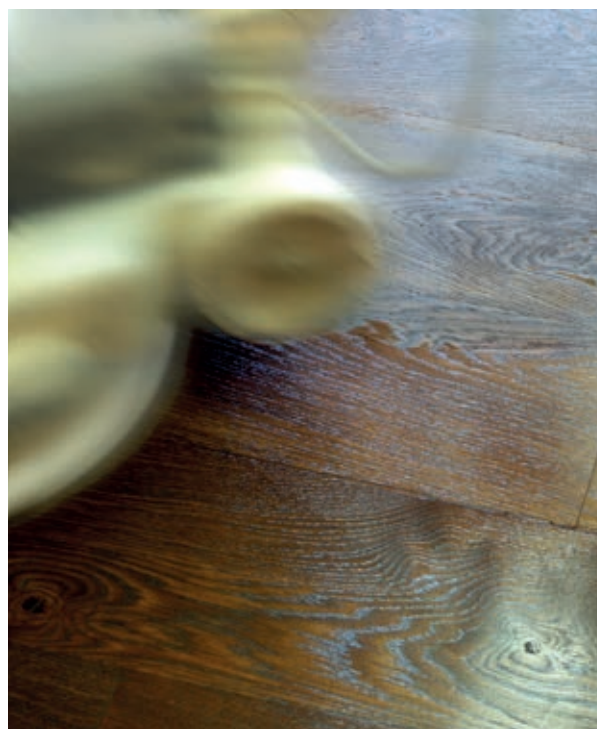

CREOLA



Oleocera per superfici in legno oliato, capace di donare alla superficie effetti decapanti oltre ad un aspetto estetico più corposo evidenziando caratteri di morbidezza e luminosità. Colori disponibili: bianca, beige-24, black, ghibli, grigio HB, terra e vinas.



A BASE ACQUA



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A STROFINACCIO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE

GEMMA



Balsamo di cere, oli e resine vegetali per conferire protezione e nutrimento ai manufatti lignei trattati ad olio, restituendo nel contempo un risultato estetico di incomparabile morbidezza e corposità. Trova una collocazione ideale per la manutenzione di serramenti, mobili, travature, porte, gazebo etc... trattati con oli, cere e impregnanti. Dona una straordinaria idrorepellenza, semplificando la manutenzione.



A BASE CERA E OLIO



PER INTERNI



PURO



APPLICAZ. MANUALE



PER PAVIMENTI



STESURA A STROFINACCIO



PER ESTERNI



DA DILUIRE



APPLICAZ. INDUSTRIALE



PER STRUTTURE



FINITURA

LINFOLEGNO



Composizione di oli in emulsione, cere, propoli e emulsioni resinocereose ideale per aumentare la protezione del parquet (nei confronti di sostanze di varia natura), da utilizzare dopo il trattamento di fondo con oli. Assicura una rapida e facile applicazione su superfici in legno già trattate unitamente ad un aspetto semilucido, semplificando le operazioni di pulizia e manutenzione. Disponibile anche nella versione lucida. Disponibilità colori: bianco, nero, noce e nature.

- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
| 
A BASE ACQUA | 
PER INTERNI | 
PURO | 
APPLICAZ. MANUALE | 
PER PAVIMENTI |
| 
STESURA A STROFINACCIO | 
PER ESTERNI | 
DA DILUIRE | 
APPLICAZ. INDUSTRIALE | 
PER STRUTTURE |

LINFO-OPAX OPR



Emulsione di cere pregiate e propoli capace di aumentare la protezione dei pavimenti in legno trattati. Da utilizzare dopo il trattamento con oli vegetali dona un aspetto naturale satinato. Assicura un'eccellente resistenza al calpestio, alle macchie ed un'estrema praticità nelle operazioni di manutenzione. E' di facile applicazione ed asciuga velocemente.

- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
| 
A BASE ACQUA | 
PER INTERNI | 
PURO | 
APPLICAZ. MANUALE | 
PER PAVIMENTI |
| 
STESURA A STROFINACCIO | 
PER ESTERNI | 
DA DILUIRE | 
APPLICAZ. INDUSTRIALE | 
PER STRUTTURE |

CERA OPAX FORTE



Speciale cera protettiva opaca da utilizzare dopo il trattamento di fondo con oli o NATURAL PARQUET. CERA OPAX FORTE dona alla superficie trattata un aspetto completamente opaco semplificando le operazioni di manutenzione ordinaria.

- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 
A BASE ACQUA | 
PER INTERNI | 
PURO | 
APPLICAZ. MANUALE | 
PER PAVIMENTI |
| 
STESURA A STROFINACCIO | 
PER ESTERNI | 
DA DILUIRE | 
APPLICAZ. INDUSTRIALE | 
PER STRUTTURE |

RILUX



Dona un aspetto lucido e morbido simile alla cera in pasta facilitando la manutenzione ordinaria e straordinaria. Conferisce una protezione ai pavimenti trattati aumentando le proprietà antimacchia. Cera morbida ma rilucidabile, di finitura e manutenzione studiata per tutte le superfici lignee che hanno subito un trattamento di fondo con cere grasse, oli vegetali o NATURAL PARQUET.

- | | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 
A BASE ACQUA | 
PER INTERNI | 
PURO | 
APPLICAZ. MANUALE | 
PER PAVIMENTI |
| 
STESURA A STROFINACCIO | 
PER ESTERNI | 
DA DILUIRE | 
APPLICAZ. INDUSTRIALE | 
PER STRUTTURE |



NUTRO-PARQUET



Oleocera naturale in soluzione acquosa, da utilizzare come manutentore straordinario, per nutrire e proteggere le superfici in legno oliate e/o cerate. Valorizza e conferisce una protezione aumentando le proprietà antimacchia e facilitandone la normale manutenzione.



- A BASE ACQUA
- PER INTERNI
- PURO
- APPLICAZ. MANUALE
- PER PAVIMENTI
- STESURA A STROFINACCIO
- PER ESTERNI
- DA DILUIRE
- APPLICAZ. INDUSTRIALE
- PER STRUTTURE

NUTRO-OPAX



Cera di nuovissima concezione che, grazie ai suoi componenti nutre e protegge le superfici del parquet oliato, preservandolo dall'usura e dallo sporco. Si qualifica come un protettivo ideale per la manutenzione ordinaria dei pavimenti a finitura opaca senza alterarne il tono.



- A BASE ACQUA
- PER INTERNI
- PURO
- APPLICAZ. MANUALE
- PER PAVIMENTI
- STESURA A STROFINACCIO
- PER ESTERNI
- DA DILUIRE
- APPLICAZ. INDUSTRIALE
- PER STRUTTURE






MANUTENZIONE

OIL NUTRO



Miscela di oli vegetali e speciali cere da utilizzare per la manutenzione straordinaria. Conferisce al pavimento oliato una ulteriore protezione e un nutrimento di lunga durata. Ha il pregio di impedire la penetrazione di microparticolato.

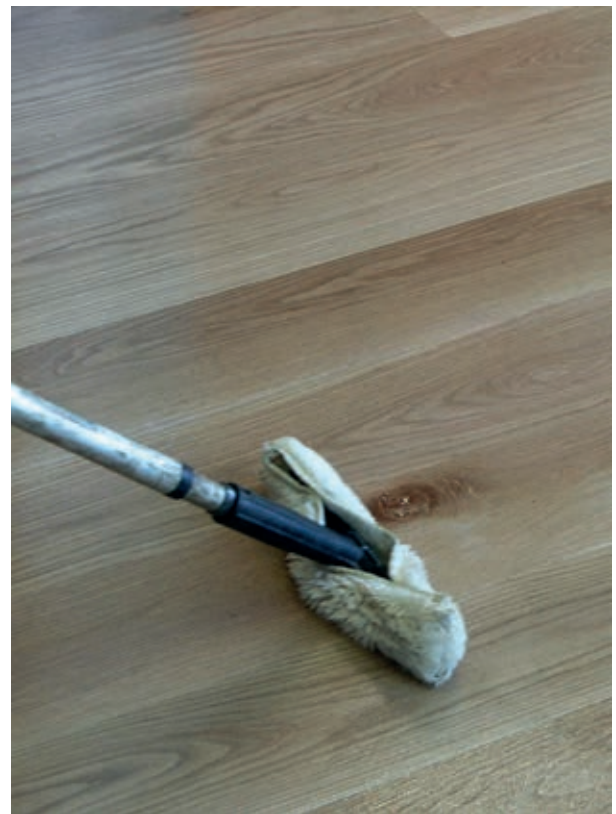

HYDRO REP WPC



Protettivo idro-oleorepellente specifico per WPC. Sviluppa un'eccellente resistenza all'acqua, conferisce un'azione consolidante unitamente a proprietà antimacchia.



PERLAGE ORO



Cera di nuovissima concezione, grazie ai suoi componenti e alla sottile stratificazione che rilascia, protegge le superfici di parquet verniciato preservandolo dall'usura e dallo sporco donando nel contempo un aspetto curato e luminoso. Versioni disponibili: lucida e satinata.





NewChemical
PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION SRL
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY
TEL +39 0535 91336 - INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT